

Semiconductor | Automobile | Chemical Process | Building Automation
Wrapping | Cutting Textile Machine | Electric Panel | Information Service

Industrial Touch Monitor

High Resolution, High Brightness Contrast
USB Host in the Front Bezel



MTOP15TX-SA

Specifications

• 성능사양

항 목		세부사항
모 델		MTOP15TX-SA
표시	표시종류	TFT Color LCD (15")
	해상도	XGA (1024 × 768 Pixels)
	유효 표시면적 (W×H)	304.1 × 228.1 mm
	표시색	True Color
	명암대비조절	OSD 조정
터치패널	방식	저항필름 (아날로그)
	해상도	1024 × 768
	인터페이스	USB / SERIAL
외 부 인터페이스	비디오	아날로그 RGB
	후면 USB (Type A)	USB 2.0호환 (PC연결)
	전면 USB 허브 (Type A,B)	USB 2.0호환 (USB 메모리, USB 마우스)


• 인터페이스 사양

입력신호 유형	아날로그 RGB
입력신호 특징	이미지신호 : 아날로그 RGB 동기신호 : TTL level, negative true 또는 positive true Scanning 유형 : Non-Interlaced
입력케이블 길이	최대 10M
OSD를 통한 설정 (화면표시)	설치매뉴얼 중 OSD 메뉴 참조
USB 사양	USB1.1 또는 2.0
케이블길이	최대 5M (연장가능)
시리얼 사양	RS-232C
케이블길이	최대 15M

• 일반사양

항 목		세부사항
모 델		MTOP15TX-SA
전 원	전격전압	AC85~264V
	전력소비	30W 이하
	절연저항	DC 500V, Min 10M Ohm
	내압	AC1500V, 1MIN 10mA
환 경	사용주위온도	0℃ ~ +50℃
	사용주위습도	85% RH or less
	보존주위온도	-20℃ ~ +60℃
	부식성 가스	부식성가스가 없을것
	내노이즈	1200Vp-p (Pulse width 1μs)
	접지	Class 3 (100Ω or less)
	내정전기	Conforming to IEC61000-4-2, contact : ±4KV
	내진동	Amplitude: 10 ≤ F ≤ 25Hz (2G) X, Y, Z direction for 30 minutes
구 조	보호구조	Conforming to IP65F
	질량	약 3.2KG
	Panel Mount Cut	355×286
	외형치수 (W×H×D)	366×296.5×58


Dimensions

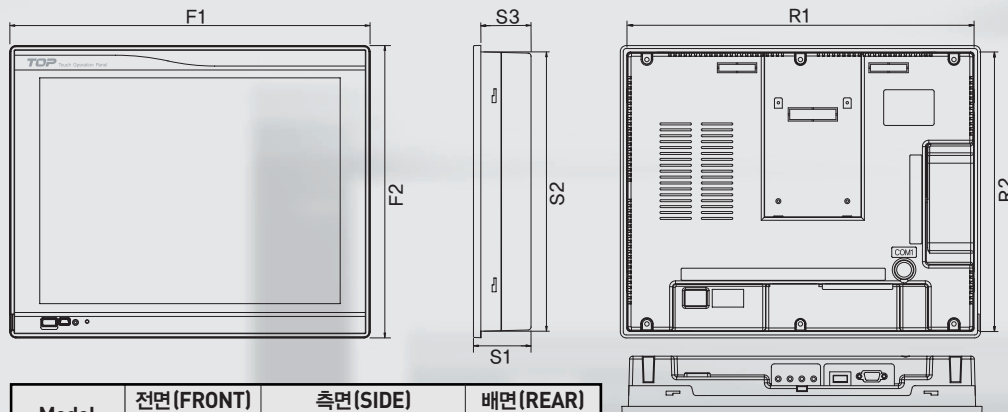

Model	전면 (FRONT)		측면 (SIDE)			배면 (REAR)	
	F1	F2	S1	S2	S3	R1	R2
MTOP15TX-SA	366	296.5	58	283.5	51	352.8	283.8

Mounting Hole Size & Diagram Specifications

• 제품이 장착되는 홀사이즈



• 컴퓨터와의 연결부위

