

XTOP O.S V4.8 > V3.1 다운그레이드 매뉴얼

문서관리	작업일	버전	내용
1	2014-11-27	V0.1	XTOP O.S V4.8 > V3.1 다운그레이드 방법소개



㈜엠투아이 코퍼레이션

고객지원팀

Copyright ©2013 M2I Corporation. All rights reserved

제목	XTOP O.S V4.8 > V3.1 다운그레이드		
목적	XTOP O.S V4.8 > V3.1 다운그레이드하는 방법을 상세 소개하고 오류가 발생했을 때 대응방법을 안내.		
작성자	고객지원팀 김상현 차장	작성 일자	2014-11-27

소프트웨어 XDesignerPlus를 사용해서 제품에 작화(화면데이터)를 전송하고자 할 때 XTOP의 본체의 OS Version이 높아 전송이 불가능한 경우에 사용합니다.
원래 소프트웨어를 업그레이드 해서 사용하는 것을 권장하오나 부득이한 경우 다운그레이드를 꼭 해야 하는 상황에 사용하기 위한 매뉴얼 입니다.

우선 전송할 다운그레이드 파일을 별도로 본사 홈페이지에서 다운로드 받아야 합니다.

위치는 http://www.m2i.co.kr/down/etce/etce_lst.jsp 입니다.

The screenshot shows the M2i website interface. At the top, there's a navigation bar with 'M2i - 기타 Others' and the URL 'www.m2i.co.kr/down/etce/etce_lst.jsp'. The main content area features the M2i logo and a '기타 프로그램 Others' section. A search bar is present with a dropdown menu set to '전체'. Below the search bar is a table of download items:

번호	제목	작성일	조회
22	XTOP 다운그레이드 파일(V4 -> V3.1)	2014-08-12	1326
21	HTOP1 다운그레이드 파일(V4 -> V3.1)	2014-06-13	294
20	HTOP2 다운그레이드 파일(V4 -> V3.1)	2014-06-13	264
19	PMU to TOP	2013-09-04	872
18	V3.1 폰트	2013-07-30	900
17	TOP6R 소프트웨어	2013-03-04	855

주의)
당사 홈페이지는 로그인을 해야 다운로드를 받을 수 있습니다. 꼭 로그인을 한 다음 다운로드 받아 주세요.
또한 XDesignerPlus4버전도 필요하는 고객님의 노트북에 설치가 안되어 있다면 다운로드 받아 설치를


매뉴얼 - XTOP 0.S V4.8 > V3.1 다운그레이드

바랍니다. 또한 통신매체는 시리얼과 USB만 지원합니다. 당시는 USB를 추천합니다.


XDesingPlus다운로드 받을 수 있는 홈페이지 URL: http://www.m2i.co.kr/down/soft/soft1_idx.jsp

XDesignerPlus4를 실행하고 'F9'키를 누르면 전송기가 실행됩니다.

메뉴는 전송 > 전송기실행에 있습니다.

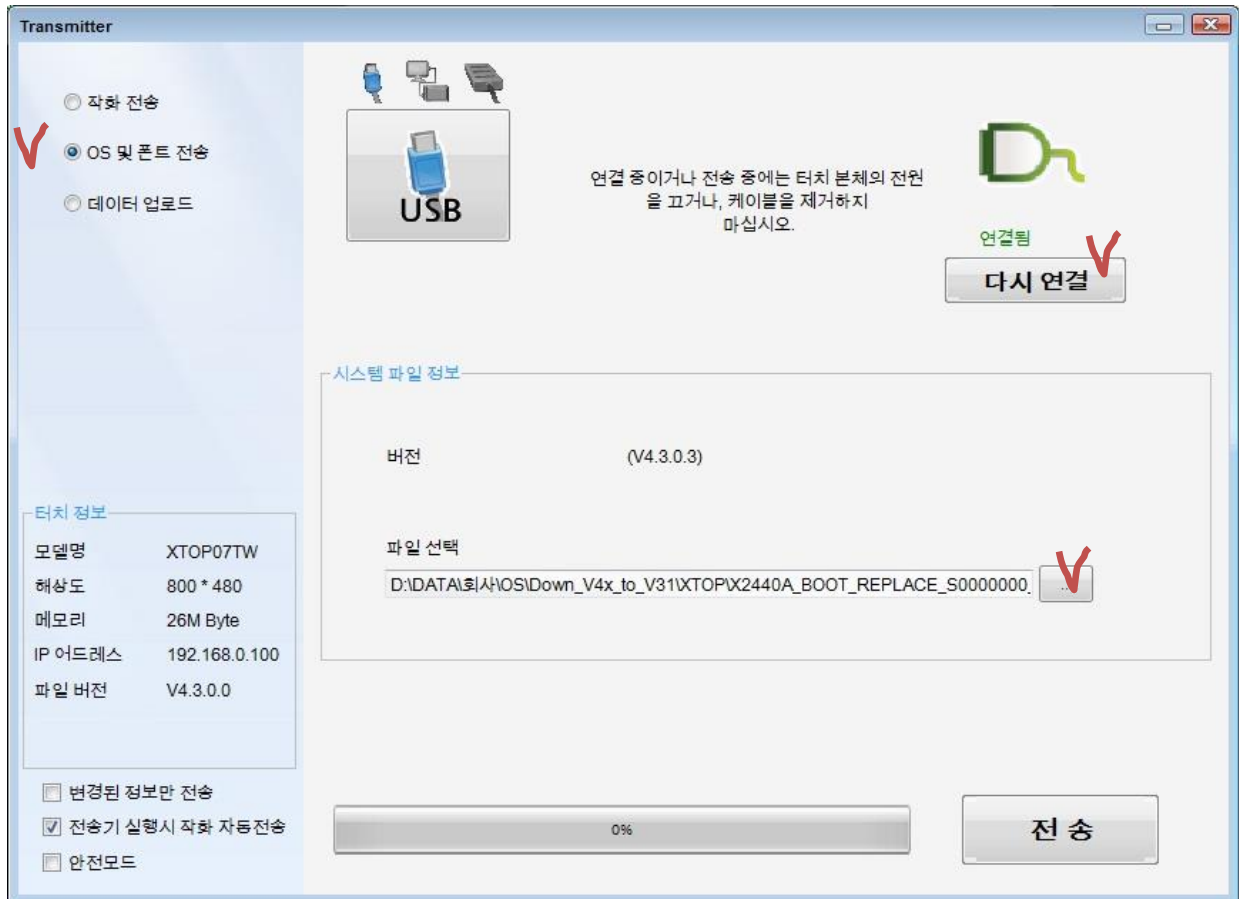


위에서 다운로드 받은 파일을 선택합니다. 그리고 전송을 해주세요.

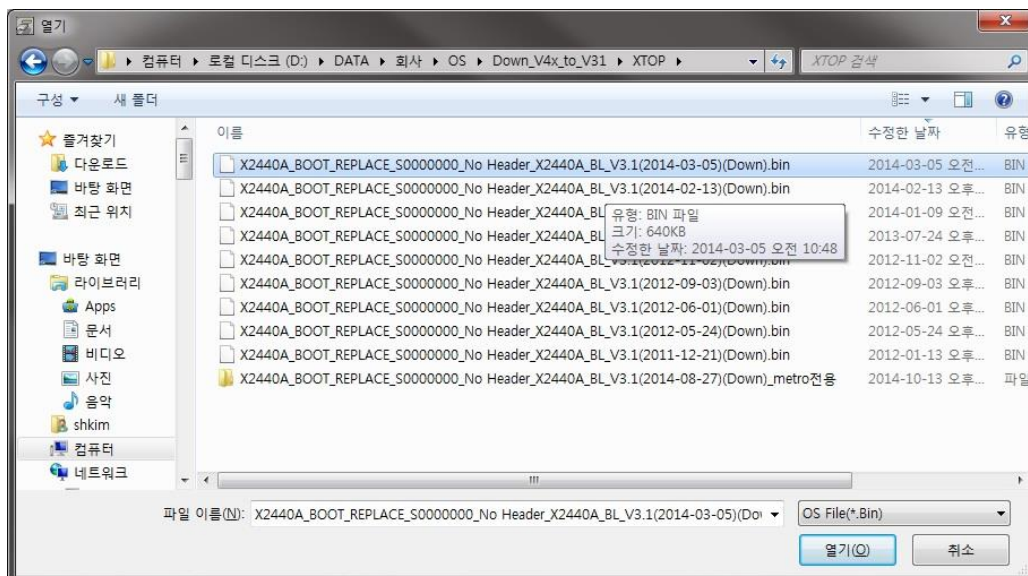

전송이 완료되면 아래 사진과 같이 제품이 OS Download Mode로 표시됩니다.



이후 XDesignerPlus를 실행합니다 그리고 키보드의 'F9'번을 눌러 전송기를 실행합니다.
 메뉴는 전송 > 전송기 실행 입니다.

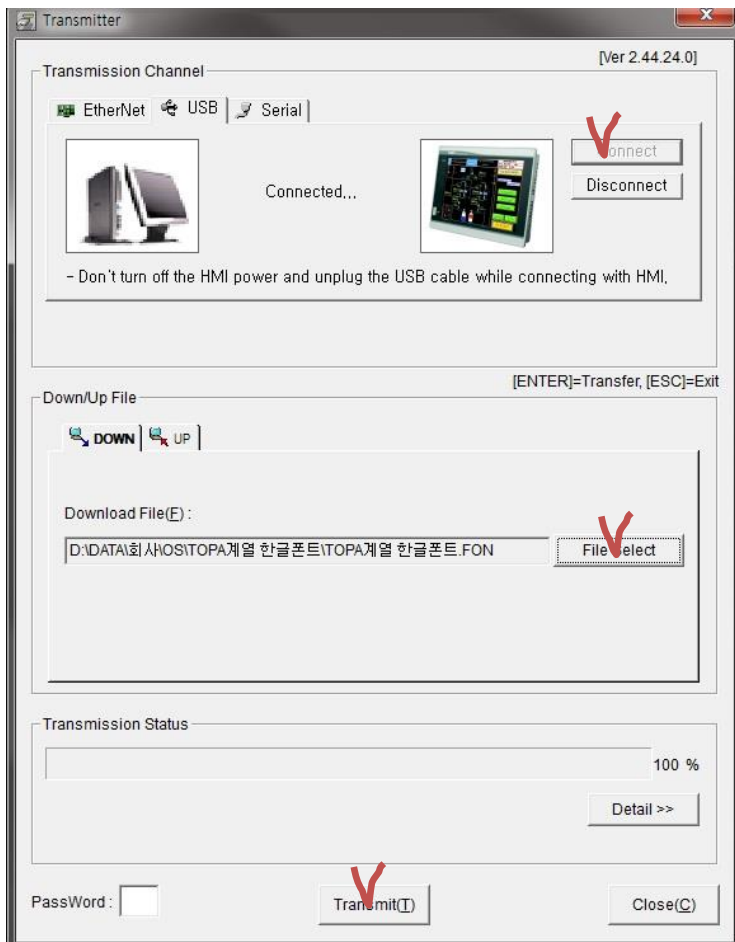


위에 엠투아이 홈페이지에서 받은 파일 중 폰트파일 *.FON파일을 선택하고 전송합니다.

전송이 완료되면 제품이 리셋합니다.

그후 O.S파일을 전송합니다.

O.S파일은 명은 아래와 같은 형식의 파일 입니다.

xtop rom2 v3.1(날자).bin

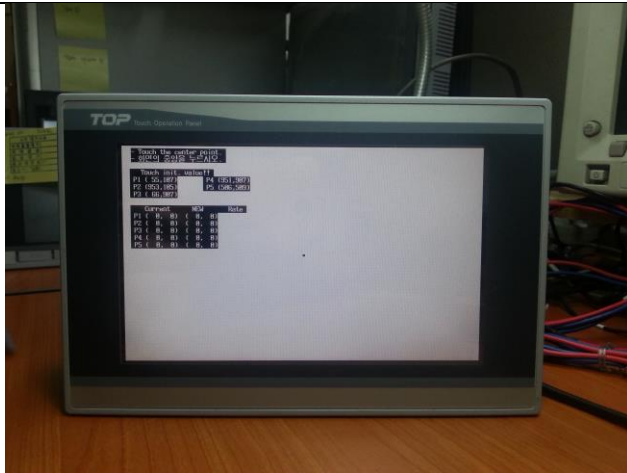

전송이 모두 완료되면 본체는 좌측 사진처럼 터치 보정모드에 진입합니다.

본체에서 요청하는 검정색 점을 순서대로 5번 눌러주세요.

중앙 > 좌상 > 우상 > 좌하 > 우하 순.


주의)

터치 보정을 할 때 화면을 터치 펜을 이용하거나 연필을 이용하면 보다 더 정밀한 터치 보정을 할 수 있습니다. 터치 포인트를 잘 못 눌렀다고 생각되면 터치의 전원을 다시 켜면 터치 보정모드로 다시 진입됩니다.



터치를 보정하면 메뉴를 초기화한다는 팝업메뉴가 뜹니다.

'YES' 버튼을 터치 하세요.

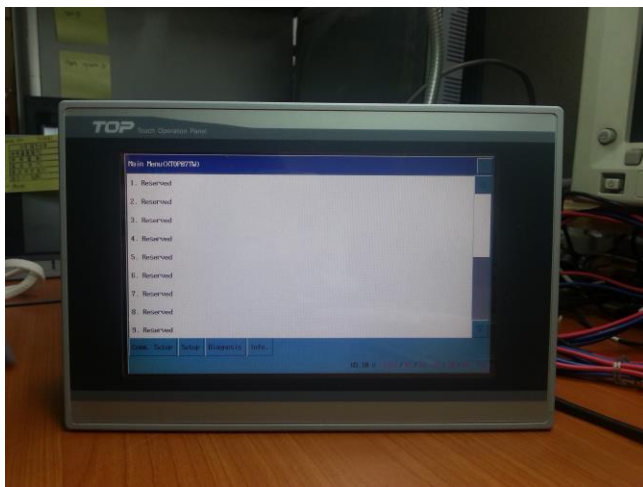

그럼 좌측 사진과 같이 본체가 Version3.1로 다운그레이드가 완료됩니다.